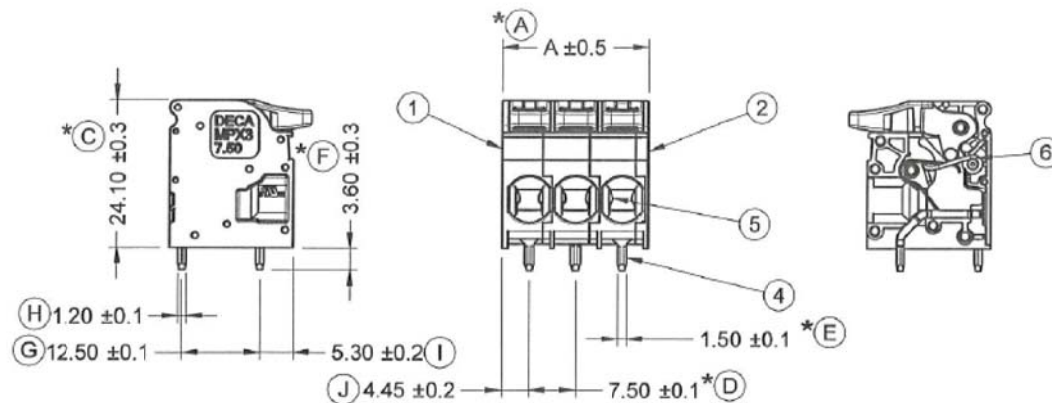
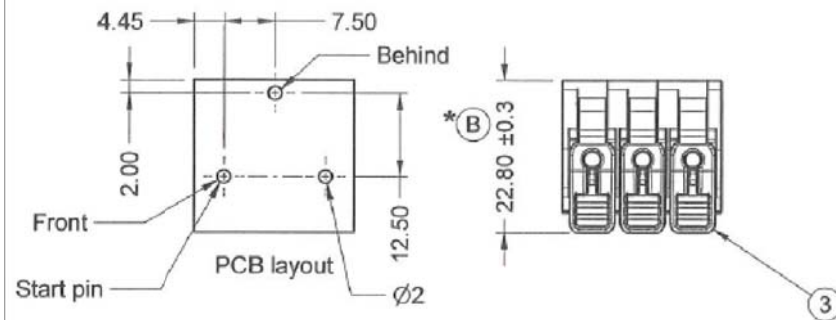


Pitch: 7.50mm (0.295inch)					
Poles	A(mm)	A(in)	Poles	A(mm)	A(in)
2	16.20	0.638	8	61.20	2.409
3	23.70	0.933	9	68.70	2.705
4	31.20	1.228	10	76.20	3.000
5	38.70	1.524	11	83.70	3.295
6	46.20	1.819	12	91.20	3.591
7	53.70	2.114			

Technical data in accordance to UL/CUL :
Current rating :

30Amp 600V (UG B/C)

Insulation withstands voltage : AC2200 1 minute

Insulation resistance : >2000MΩ DC500V

Wire range: 10~24 AWG

Approval data in accordance to IEC 60947-7-4 :

Rated surge voltage (III/3) : 8kV

Rated surge voltage (III/2) : 8kV

Rated surge voltage (II/2) : 6kV

Rated Insulation voltage (III/3) : 800V

Rated Insulation voltage (III/2) : 1000V

Rated Insulation voltage (II/2) : 1000V


Rated current : 41A

Wire range : 0.2mm² ~ 6.0mm²

Operation temperature : -40°C to +105°C

Wire strip length: 12~13mm

	Material	Plating/Finish	Remark
1	Insulating body	Polyamide 66(UL94V-0)	Black
2	Side Cover	Polyamide 66(UL94V-0)	Black
3	Lever	Polyamide 66(UL94V-0)	Orange
4	Contact	Copper	Tin plated
5	Spring	Stainless steel	
6	Spring	Stainless steel	



A						UNLESS SPECIFIED 尺寸公差	OTHERWISE TOLERANCE	CHECKED 審核	DESIGNED 設計		TITLE 產品名稱				
						X.	±0.50		Oscar	UNIT 單位	MM	Terminal Blocks 2Pin			
	A	EXXX-XXX	△ X 0	-	Oscar	.X	±0.30	APPROVED 承認	DRAWN 製圖	SCALE 比例	2/1	PART NO. 產品料號	M31-C202-00201	REV. 版本	
	REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改	DATE 日期	.XX	±0.20		Oscar	SIZE 尺寸	A4	DOC. NO. 文件編號	CUT-C202-00X	A
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				