



*成型内模后包美纹纸，编织只可剪短不可剪少。包双面铜箔（编织包在铜箔内），再在铜箔正反两边点焊插头。

PIN OUT:

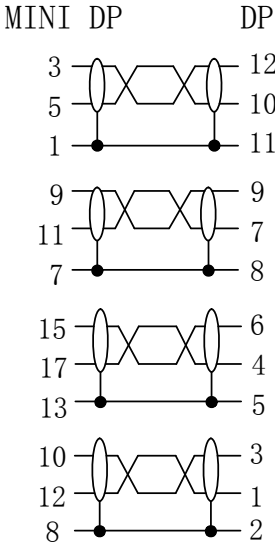

测试条件:

1. OPEN/SHORT/INTERMITTENCE 100% TEST.
(产品必须100%进行断路、短路及间歇性接触测试)
2. INSULATION RESISTANCE:300V DC/0.01SEC, 5M欧 MIN.
(绝缘阻抗: 300V DC/0.01SEC, 5M欧 MIN)
3. CONDUCTIVE RESISTANCE:3欧 MAX.
(导通阻抗: 3欧 MAX)
- 4, ROHS COMPLIANT.

7	25U双面导电铜箔 20MM宽
6	85A 黑色 TPE外模胶粒
5	LD-PE 内模胶粒
4	DisplayPort 黑色装配外壳
3	MINI DisplayPort 20P 公头 铁壳镀金 PIN镀金3U
2	DisplayPort 20P 公头 黑胶芯 焊接式 五件式 铁壳镀金 PIN镀金3U
1	UL21104[(30#1P+D+AM)*5+30#4C]+AEB(90#铝镁)OD:5.5 1.4V黑色TPE Copartner



華大電子股份有限公司
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 尺寸公差 X. ±1 .X ±0.50 .XX ±0.30 ANG. ±5°00'	CHECKED 審核	DESIGNED 設計 zhijun 2024/5/10		TITLE 產品名稱 DP TO MINIDP L=0.345M		
										UNIT 單位 MM		
A	EXXXX-XXX	 X 0	-		zhijun		2024/5/10	APPROVED 承認	DRAWN 製圖 zhijun 2024/5/10	SCALE 比例 1/1	PART NO. 產品料號 U23-W101-00001	SHEET 頁碼
REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容			SIGN 修改	DATE 日期		SIZE 尺寸 A4	DOC. NO. 文件編號 CUT-W101-XXX	REV. 版本 A	